


MANUAL DE USO TELEFONOS YEALINK T43U



Conexiones físicas

Se tiene dos opciones para conectar el equipo a la red:
Como normalmente se hace con el cable de alimentación AC y conectándolo a la toma de corriente o en este caso como el equipo es POE (Power Over Ethernet) solo conectándolo al puerto de Internet

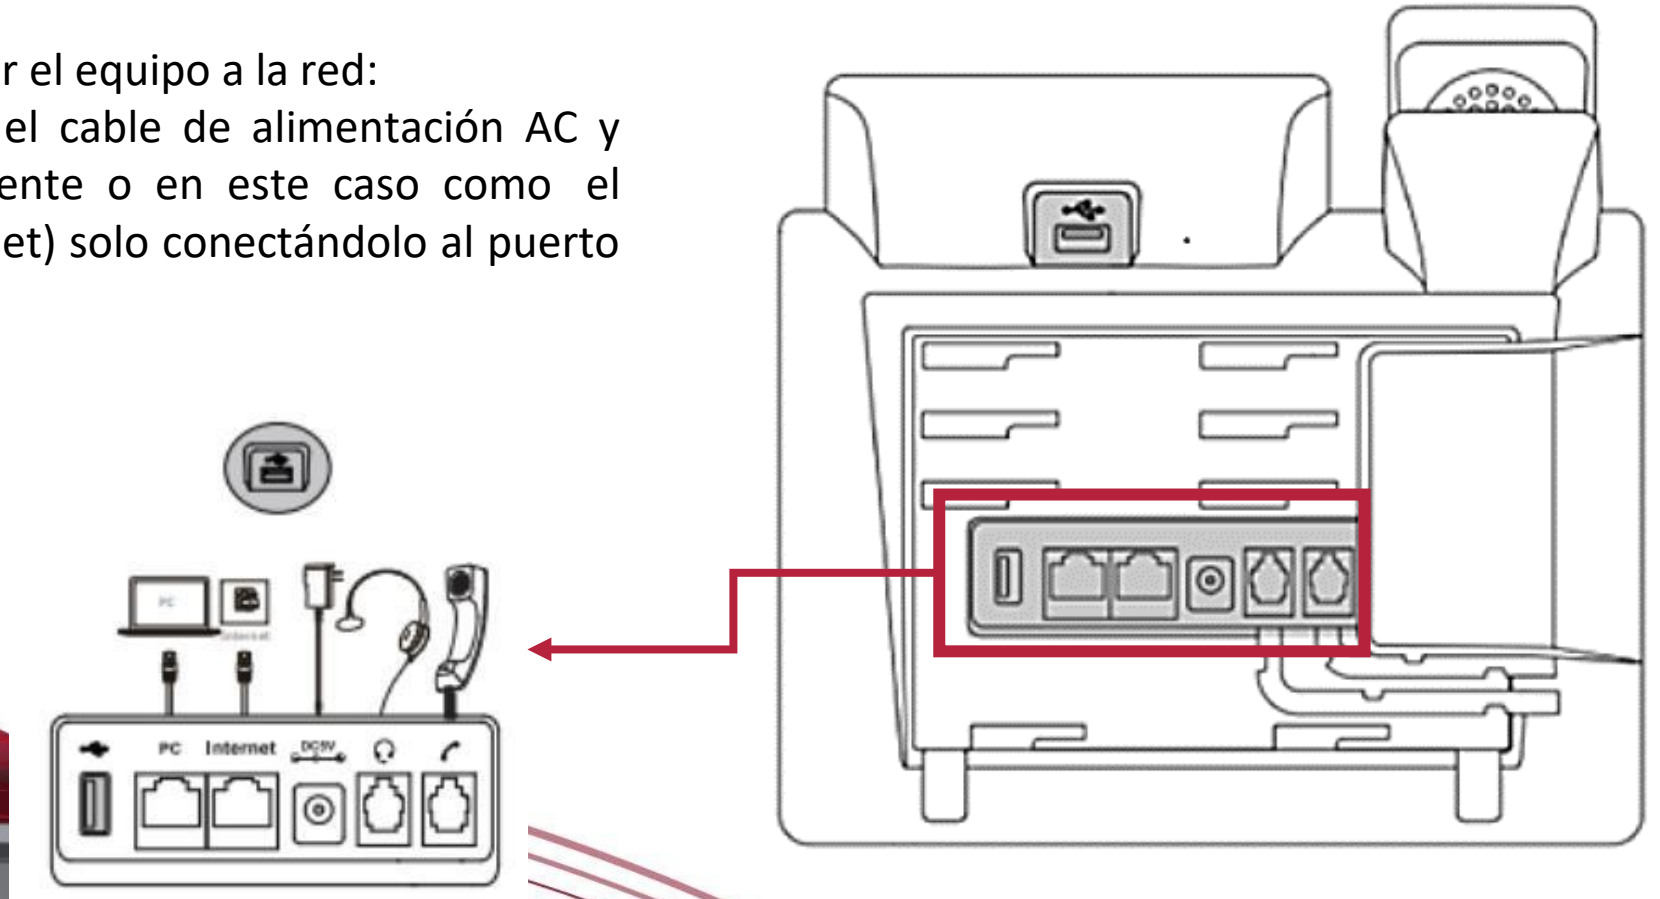

Botones físicos

Display y teclas programables



Silencia el micrófono durante una llamada.



Alterna al modo auriculares.



Indica si hay mensajes o acceder al buzón.



Remarcar el ultimo numero digitado.



Alternar el modo del auricular/altavoz

Teclas visuales



Teclas de selección/navegación y de volumen

Teclado numérico

MARCACION PARA LLAMADAS ENTRE EXTENSIONES

Para realizar llamadas entre extensiones se pueden realizar de dos formas:

- ✓ Marcamos el número extensión (N dígitos) enseguida de la tecla numeral **#**
- ✓ Marcamos el número de extensión (N dígitos) enseguida de la tecla que se tiene en la parte superior del display.



MARCACION PARA LLAMADAS EXTERNAS

Para las marcaciones a celulares o números fijos son las siguientes:

- ✓ Prefijo (9) + 10 Dígitos + **#** o
- ✓ En el caso de que no se tenga asignado un prefijo solo serian los 10 Digitas + **#** o



TRANSFERENCIA A CIEGAS

Transfiere una llamada activa a un número o extensión sin previo aviso.



TRANSFERENCIA ATENDIDA

Transfiere una llamada activa a un número o extensión previamente consultado con el receptor.







CONFERENCIA

Establece una conferencia entre varios interlocutores después haber establecido una conversación.

Para poder realizar una conferencia se deben realizar los siguientes pasos:

1. Establecemos una llamada.

2. Mientras se tiene la llamada en línea presionamos la tecla  + [número] +  + hablar + 

3.- La conferencia será establecida tan pronto como selección la tecla 
 CONFE

4.- Para finalizar la conferencia

Nota: Para realizar una conferencia mayor a tres personas tendrá que tener activa las llamadas que desea estén dentro de la conferencia.

FUNCIONES DE LLAMADA

***72**

Desvío incondicional de llamadas.

Para configurar el desvío de llamadas incondicional se realiza de la siguiente manera:

- ✓ Marque ***72** enseguida el equipo le va a solicitar el número al que desea desviar la llamada
- ✓ Presione la tecla **#** u **OK** para activar el desvío

***73**

Cancelar el desvío de llamadas incondicional.

Para cancelar el desvío de llamadas incondicional:

- ✓ Marque ***73** y enseguida queda desactivado.

CAPTURAR LLAMADAS


Para realizar una captura de llamada de una extensión en específico marcamos:

**** + [número de extensión] + #**

Para realizar capturas de manera aleatoria:



Como primer punto se debe tener un número de extensiones dentro de un grupo de capturas para poder realizar esta marcación.

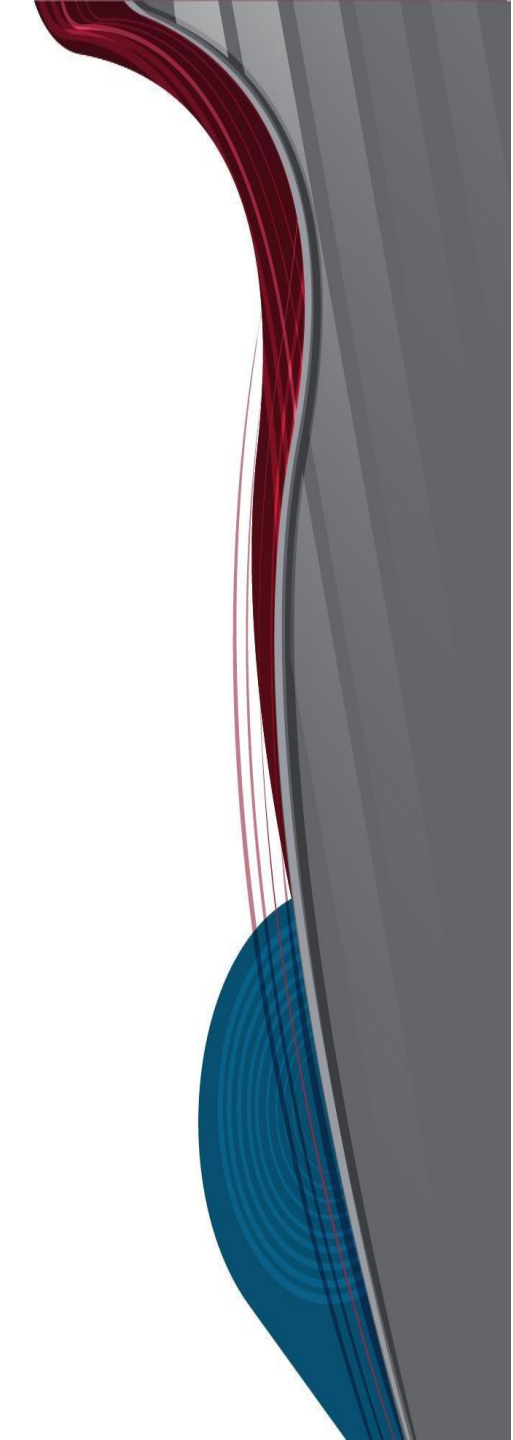***8 + #**



RETENCIÓN DE LLAMADA

Para retener una llamada activa es necesario:

1. En la parte superior de la pantalla aparece la tecla  la cual vamos al presionar se activa la retención de la llamada.
- 2.- Para desactivar seleccionamos la tecla identificada como  la cual al instante podrá restablecer la llamada nuevamente.

